

*Ragasztóanyag típusa az Eclisse Ewoluto tokborítást igénylő,
fúrható-terhelhető falban futó tolóajtó szerkezetre történő vegyi
dűbeles rögzítéshez*



ECLISSE EWOLUTO® TOLÓAJTÓ



Ha szűk a rendelkezésre álló hely, a falban futó tolóajtó az ideális, helytakarékos megoldás, nem zavarja a kerekesszék mozgását sem - akadály nélküli, szabad áthaladást biztosít. **Néha ugyanazok a szűk helyek megkövetelik, hogy a tolóajtó szerkezetet befogadó fal szerelhető legyen.**


Ezeket az igényeket szem előtt tartva az **ECLISSE megalkotta az első olyan megerősített tolóajtó szerkezetet, amely önmagában fallá válik**, és lehetővé teszi a teher közvetlen

rögzítését ahhoz a falrészhez, amelyben a szerkezet megtalálható.

A tárgyak falhoz rögzítése ezáltal biztonságosan megoldható, például fürdőszobai kapaszkodók, zuhanyülések, stb.

A speciális igények kielégítésére **tervezett ECLISSE EWOLUTO® TOLÓAJTÓ egy nagyon sokoldalú tolóajtó szerkezet**. Telepíthető például a konyhába, így a szerkezet oldalára konyhabútort lehet szerelni, vagy a nappaliba is, így könyvespolcok is szerelhetők rá.

Rögzítési súlyhatárok

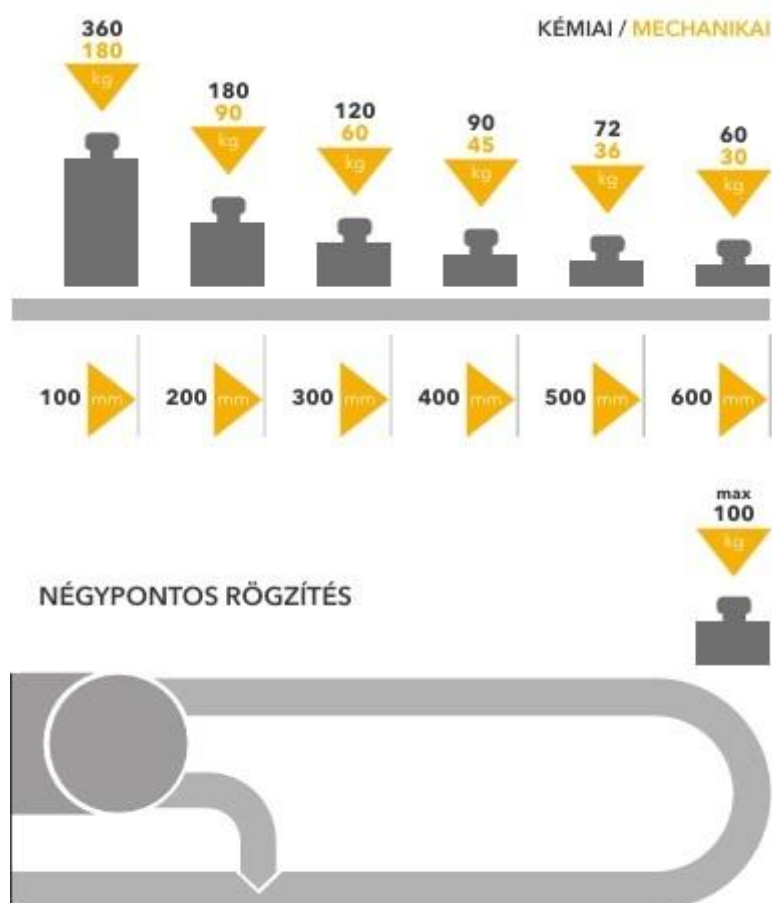

Az ECLISSE a CSI-vel közösen több tesztet végzett annak érdekében, hogy megállapítsa a tolóajtó tokszerkezet függőleges felületeinek a terhelhetőségét. Ez a rögzítési pontok számától, az alkalmazott tiplik típusától, illetőleg a fal és a polc széle közötti távolságtól függ. Az ábrán látható értékek csak óvatos útmutatások. A műszaki személyzet módosíthatja a terhelhetőségi értékeket az igényeknek és a szerelés típusának megfelelően. Az ECLISSE Srl csak tanácsokat ad a rögzítés módjával kapcsolatban, ezért ettől eltérő és kritikus alkalmazások esetén mindenképp forduljon szakemberhez.

FIGYELEM! A megadott terhelési értékek kizárólag a beragasztott fém dübel (négypontos rögzítés vegyi dübelrel) esetén érvényesek.

Soudal VE 400-SF



Vegyí dűbel

A SOUDAFIX VE400-SF kétkomponensű, gyors kötésű vegyidűbel vinilészter bázissal. Nem indukál feszültséget a szerkezetben, fagypont alatt is alkalmazható, víz alatt is használható. ETA (ETA: Ø8-Ø32, European Technical Approval) által jóváhagyva. Alkalmas csavarok, menetes száruk, betonvas ragasztására, láncok, profilok, konzolok, porózus beton és gipszkarton stb. rögzítésére.

[Technikai adatlap](#)

További információk a gyártó oldalán:

<https://www.soudal.hu/pro/termek/vegyl-dubel/vegyl-dubel/soudafix-ve400-sf>