

# FAL SÍKJÁBA SÜLLYESZTETT AJTÓK

## ECLISSE SYNTESIS® AREO - MÉRETEK




Fal síkjába süllyesztett nyíló ajtó, mely teljesen idomul a környező falhoz.

Az ECLISSE SYNTESIS® AREO tökéletes lehetőséget kínál a különböző beépített szekrények, ruhásszekrények, gardróbok, polcok elegáns és diszkrét elrejtésére, mely kombinálja a funkcionalitást a formával. Tökéletesen egybeépíthető a fal síkjával. Festhető, tapétázható. Világos és tiszta vonalaival, megjelenésével a legújabb stílusbeli követelményeknek is megfelel. Beépített bútorok diszkrét elrejtése is megvalósítható az alkalmazásával, vagy olyan tereket fedhetünk el vele, amiket nem szeretnénk, ha láthatóak lennének.

Az ECLISSE SYNTESIS® AREO változtatható, testre szabható a méretek tekintetében a dizájn feladása nélkül, kielégítve a műszaki és funkcionális követelményeket.



### MÉRETEK

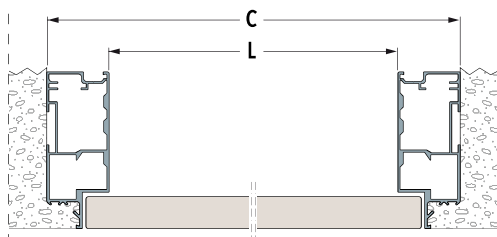

**i**

#### SZERKEZET KÜLMÉRETE


$$C = L + 70 \text{ mm}$$

3 oldalú verzió


4 oldalú verzió

$$H1 = H + 35 \text{ mm}$$

$$H1 = H + 70 \text{ mm}$$

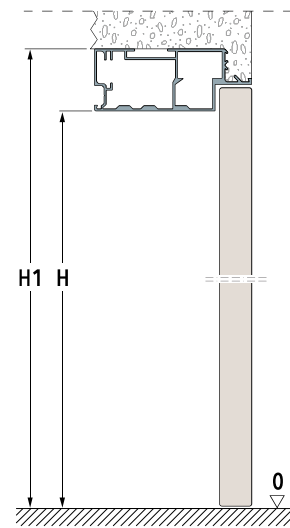

3 oldalú verzió

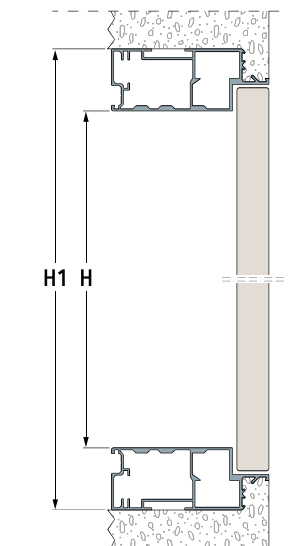


4 oldalú verzió

# FAL SÍKJÁBA SÜLLYESZTETT AJTÓK


## ECLISSE SYNTESIS® AREO - MÉRETEK

### ALKALMAZÁSOK


Tokszerkezet vakolt falhoz

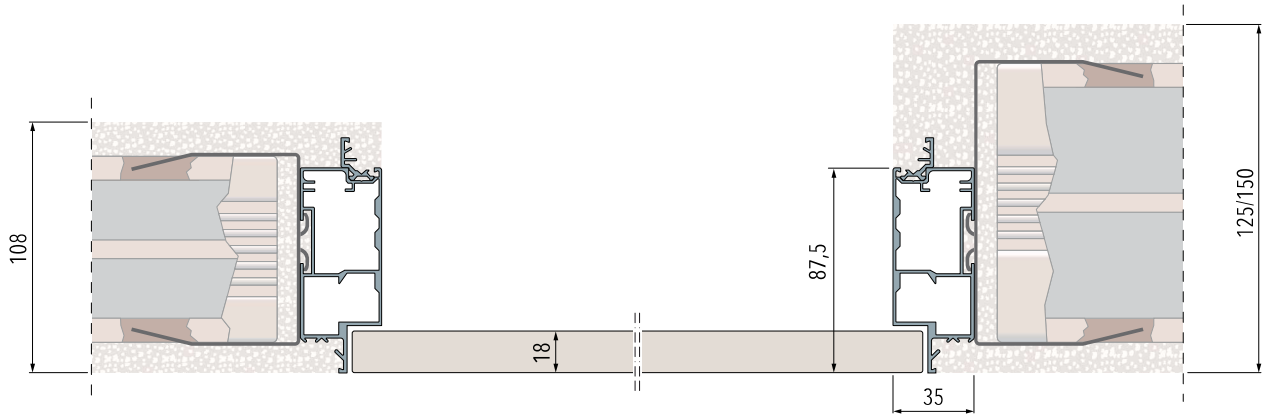


Tokszerkezet gipszkarton falhoz, 1 vagy 2 gipszkarton lappal fedve a megrendelő igényeinek megfelelően

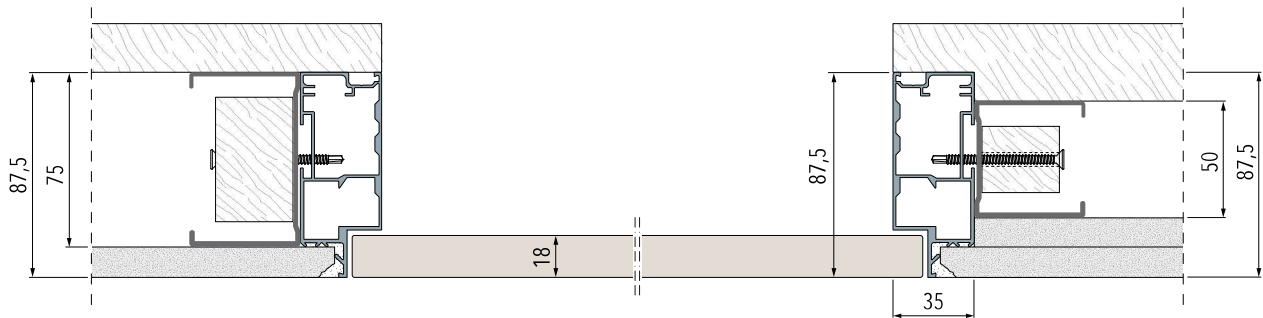

Tokszerkezet gipszkarton falhoz, 1 vagy 2 gipszkarton lappal fedve

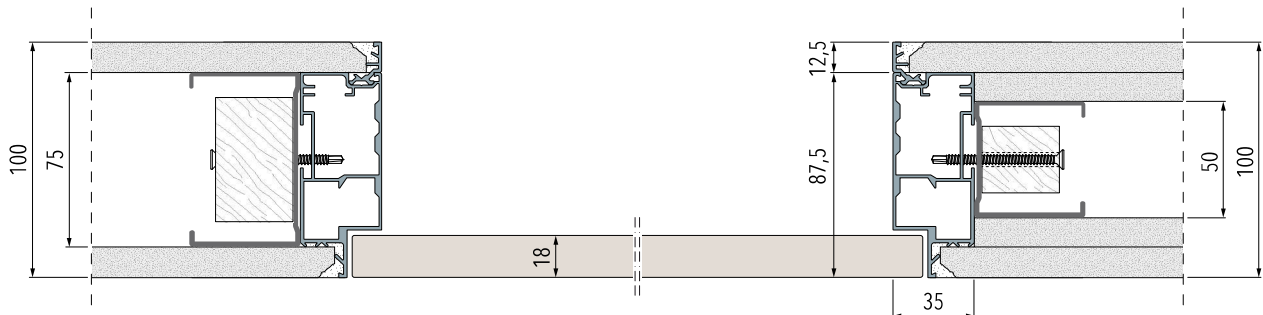


Tokszerkezet gipszkarton falhoz, 1 vagy 2 gipszkarton lappal fedve, befelé nyitáshoz

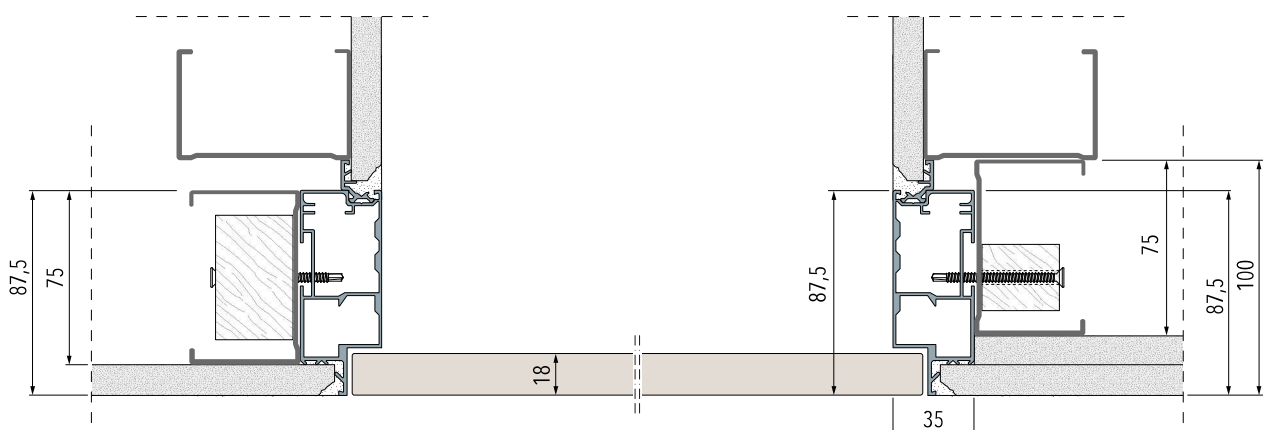

# FAL SÍKJÁBA SÜLLYESZTETT AJTÓK

## ECLISSE SYNTESIS® AREO - VERZIÓI



### EGYSZÁRNYÚ



3 oldalú, egyszárnyú verzió




4 oldalú, egyszárnyú verzió

3 oldalú, "ferde" felső profilú,  
egyszárnyú verzió4 oldalú, "ferde" felső profilú,  
egyszárnyú verzió


### 3 VAGY 4 OLDALÚ MEGOLDÁS

	ÁTJÁRTHATÓSÁGI MÉRET					SZERKEZET KÜLMÉRETE						
	min	L	max	min	H	max	min	C	max	min	H1	max
3 oldalú verzió	300	÷	650	300	÷	2700	370	÷	720	335	÷	2735
4 oldalú verzió	300	÷	650	300	÷	2700	370	÷	720	370	÷	2770

### KÉTSZÁRNYÚ



3 oldalú, kétszárnyú verzió




4 oldalú, kétszárnyú verzió


### 3 VAGY 4 OLDALÚ MEGOLDÁS

	ÁTJÁRTHATÓSÁGI MÉRET					SZERKEZET KÜLMÉRETE						
	min	L	max	min	H	max	min	C	max	min	H1	max
3 oldalú verzió	600	÷	1300	300	÷	2700	670	÷	1370	335	÷	2735
4 oldalú verzió	600	÷	1300	300	÷	2700	670	÷	1370	370	÷	2770

### FELFELÉ NYÍLÓ BUKÓSZÁRNY



4 oldalú, felfelé nyíló bukószárny



4 oldalú, lefelé nyíló bukószárny

### 4 OLDALÚ MEGOLDÁS

	ÁTJÁRTHATÓSÁGI MÉRET					SZERKEZET KÜLMÉRETE						
	min	L	max	min	H	max	min	C	max	min	H1	max
	600	÷	1800	300	÷	650	370	÷	1870	370	÷	720

### MEGJEGYZÉS

- ▶ Alapesetben push - pull (nyíló - húzó) funkcióval, kivéve a 3 oldalú kétszárnyú szerkezetet.
- ▶ A 3 oldalú, kétszárnyú szerkezet esetében kilincs / fogantyú szükséges.