

# ACOUSTIC

## ACOUSTIC SZETT

### VÁLASSZA A CSENDET

Ajtólapok, tokborítások, tömítések a hangszigetelés érdekében. Az ECLISSE ACOUSTIC egy integrált rendszer hangszigetelő képességgel, melyet a helyiségek közötti zaj csökkentésére terveztek. A tolóajtó szerkezetek összes előnye, a hanggátlás komfortjával ötvözve.



Nyitott ajtó


1

Zárt ajtó

Nyitott ajtó

2

Zárt ajtó

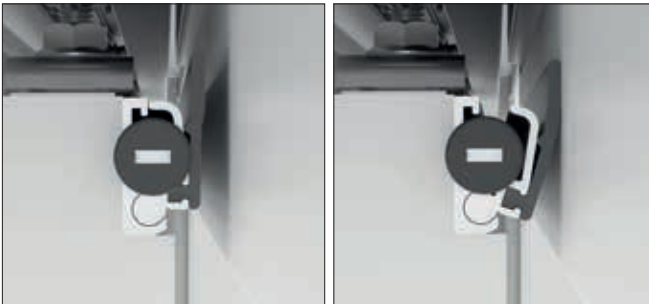

#### Felső szigetelő

Az ajtópanel felső marásába van beillesztve, kinyílik mikor az ajtó záródik. Az anyag magas minősége garantálja, hogy megőrizze az eredeti hanggátló tulajdonságát az idő múlásával is.



#### Alsó szigetelő

Az ajtópanel alsó marásába illeszkedik. Minden ajtónyitáskor és záródáskor felemelkedik és leereszkedik. A lekerekített és rugalmas forma precízen veszi körül a hézagokat. Az anyag magas minősége garantálja, hogy megőrizze az eredeti hanggátló tulajdonságát az idő múlásával is.

#### HIVATKOZOTT SZABVÁNYOK

#### Hanggátlás (-1; -3) - 38dB

A tesztet szakszerűen beszerelt 890 x 2030 mm-es szerkezettel végezték.

#### Hivatkozott szabványok

UNI EN ISO 10140-2 próba normatíva - Épület akusztikai laboratóriumban mérve. 2. rész: Akusztikai szigetelés mérése levegőben.  
UNI EN ISO 717-1 norma minősítés - A hangszigetelő képesség felmérése épületben. 1. rész: Akusztikai szigetelés mérése levegőben.



### 5 Ajtópanel

Az ajtópanel különleges rétegezettsége garantálja a magas hanggátló tulajdonságot. A hanggátló tolóajtó panelnek a vastagsága 40 mm, kialakítása megkönnyíti a tömítések elhelyezését. Dió, nyers tanganyika és lakkozott RAL színben elérhető.

### 6 Tokborítás

A tokborítás már előre ki van marva a hanggátló tömítésekhez.

Nyitott ajtó


3

Zárt ajtó

Nyitott ajtó


4

Zárt ajtó

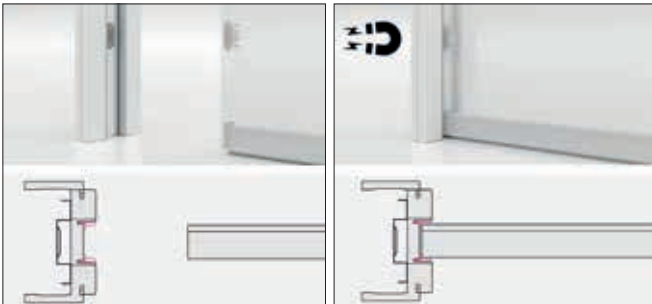

### Mágnesek

A mágnesek pozicionálásának köszönhetően, tökéletesen zárva marad ajtó, megtartva a felületek közti teljes tapadást.

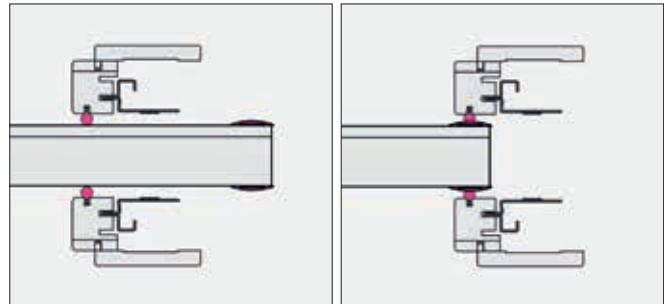

### Hanggátló tömítések

A felhelyezett tömítések függőlegesen tömítik az ajtót, lezárva minden rést, mind a záródó oldalon mind pedig a szerkezet belsejében. Lezárják a teljes ajtónyílást. Fehér és fekete színben rendelhető.

## ELÉRHETŐ TÍPUSOK, MÉRETEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK


**Az ECLISSE ACOUSTIC szetthez kompatibilis tolóajtó modellek**  
AZ ECLISSE ACOUSTIC szett installálható az ECLISSE Unico egyszárnyú modellhez (gipszkartonos és vakolt verzióhoz egyaránt, 100 és 125 mm befejezett, kész falvastagság esetén), az ECLISSE Luce egyszárnyú modellhez, és az ECLISSE EWOLUTO® egyszárnyú modellhez abban az esetben is, ha már be van építve. 600 ÷ 1000 mm szélességig, 2000 ÷ 2400 mm magasságig.

**Kompatibilis kiegészítők**  
ECLISSE BIAS®  
ECLISSE BIAS® DS


# ACOUSTIC

## ACOUSTIC KÉSZLET - ALKALMAZÁSOK TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ


ECLISSE UNICO - A kész fal vastagsága 108/125/150 mm

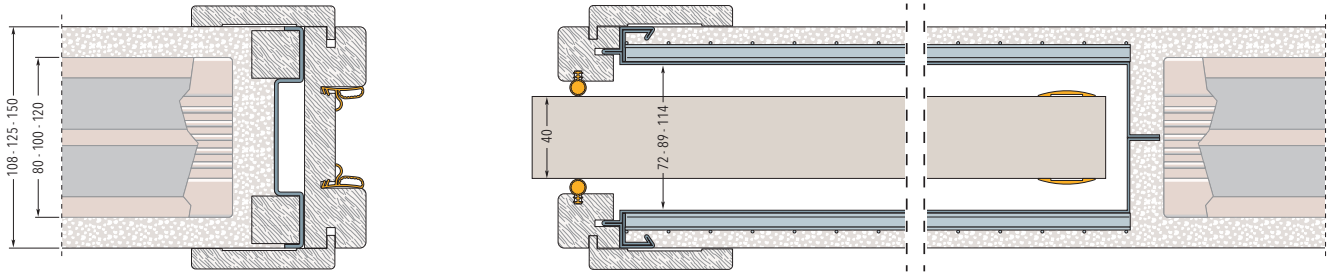

ECLISSE LUCE UNICO - A kész fal vastagsága 150 mm

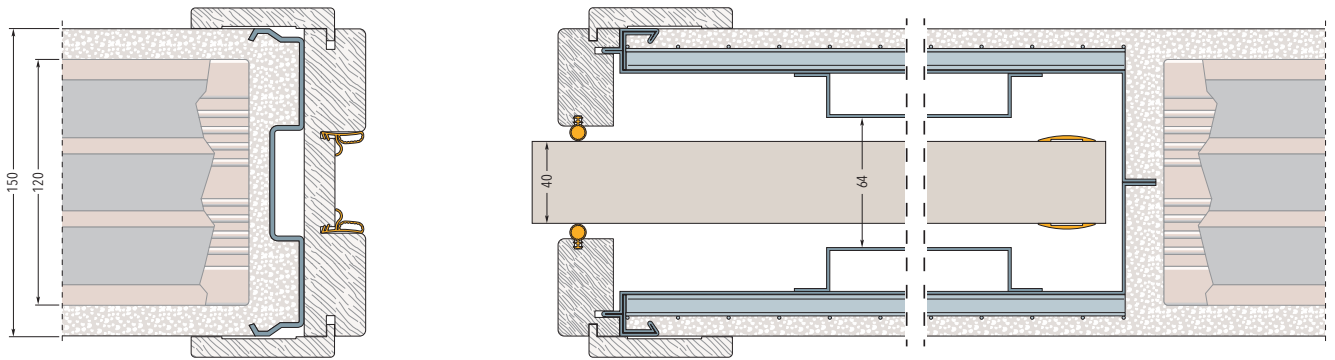


ECLISSE EWOLUTO® TOLÓAJTÓ UNICO - A kész fal vastagsága 150 mm

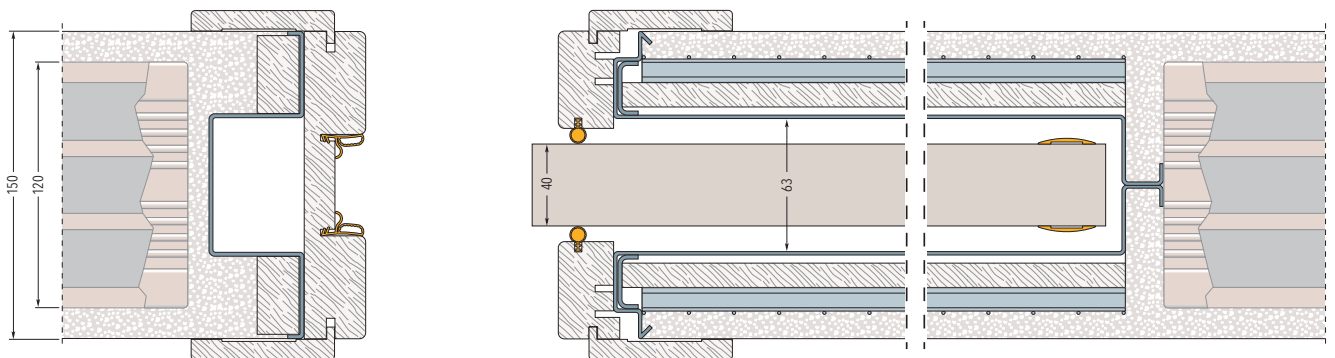


# ACOUSTIC

## ACOUSTIC KÉSZLET - ALKALMAZÁSOK TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS


ECLISSE UNICO egy gipszkarton réteggel - A kész fal vastagsága 125 mm

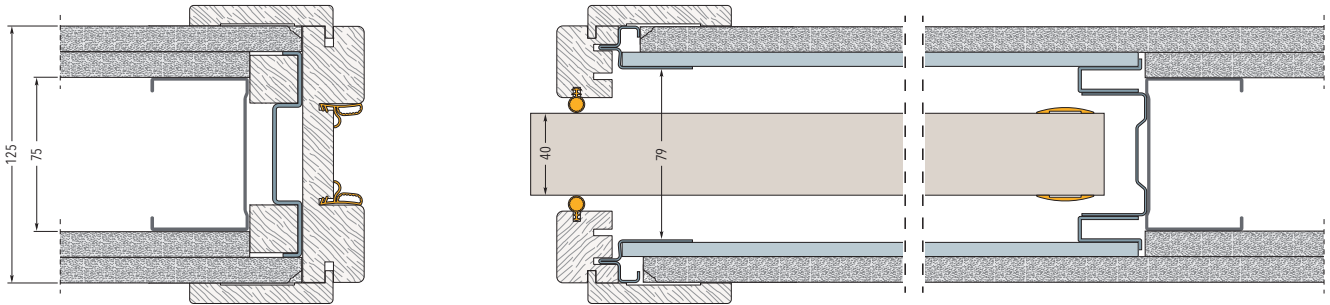

ECLISSE UNICO két gipszkarton réteggel - A kész fal vastagsága 125 mm

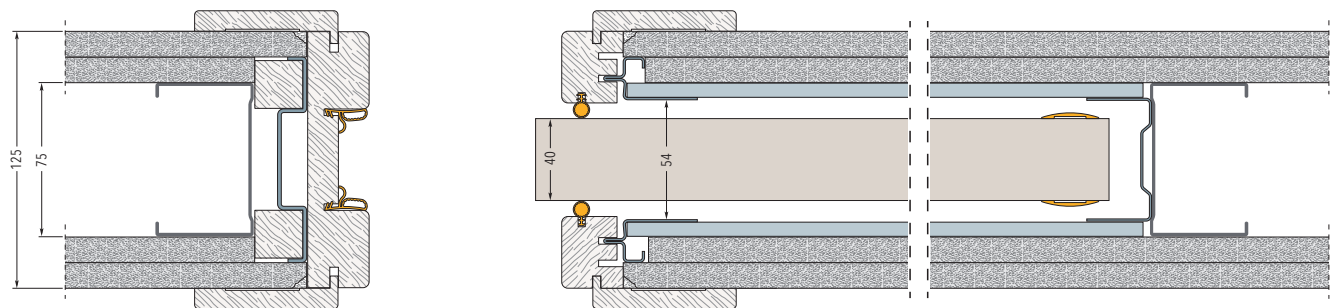

ECLISSE UNICO két gipszkarton réteggel - A kész fal vastagsága 150 mm

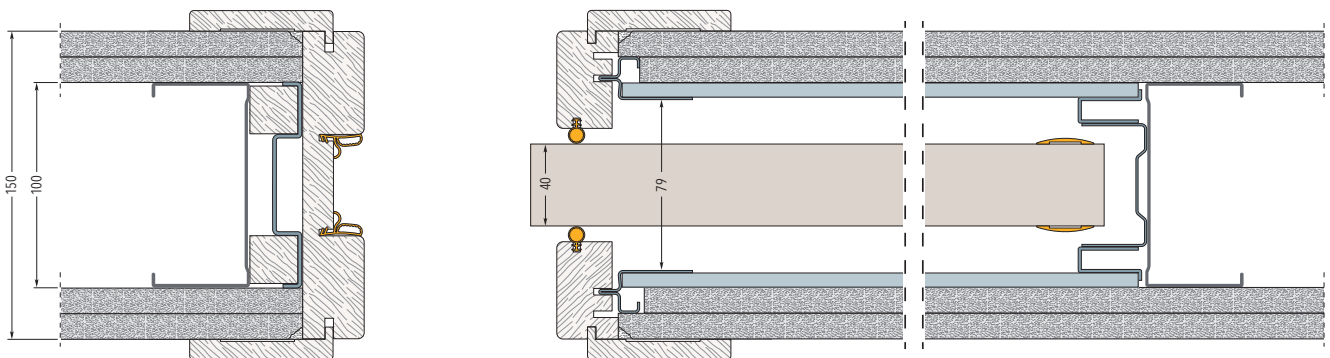

ECLISSE LUCE UNICO egy gipszkarton réteggel - A kész fal vastagsága 150 mm

