


ECLISSE Syntesis Line Battente 50

TOKSZERKEZET - FALSÍKBAN ZÁRÓDÓ NYÍLÓ TAPÉTAJTÓ SZERKEZET


TOKSZERKEZET

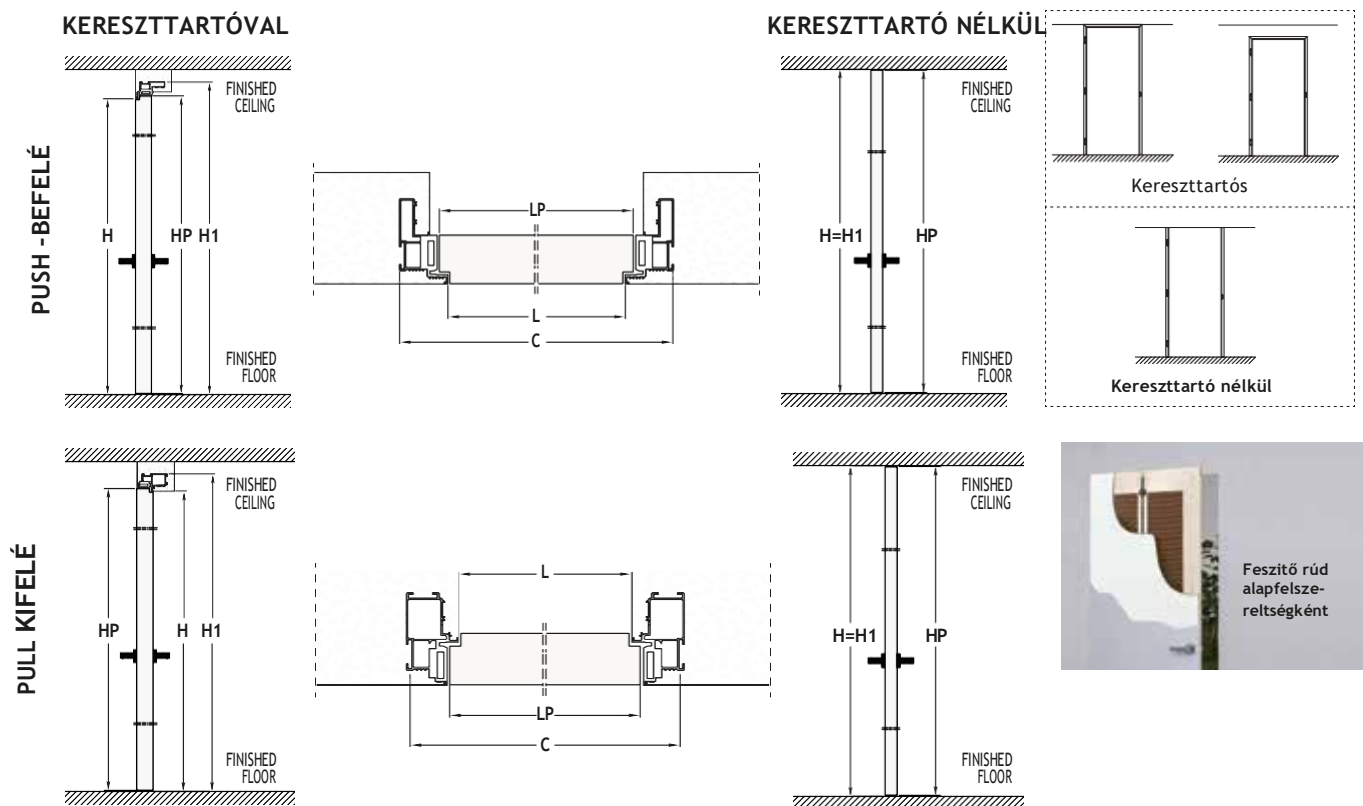

LEGEND			
L	Átjárhatósági szélesség	H1	Szerkezet külmérete - Magasság
H	Átjárhatósági magasság	DW	Ajtólap szélesség
C	Szerkezet külmérete - Szélesség	DH	Ajtólap magasság
			Méretetek mm-ben

KERESZTTARTÓVAL		
L x H	C x H1	DW x DH
600 x 2100/2400	700 x 2150/2450	616 x 2104/2404
650 x 2100/2400	750 x 2150/2450	666 x 2104/2404
700 x 2100/2400	800 x 2150/2450	716 x 2104/2404
750 x 2100/2400	850 x 2150/2450	766 x 2104/2404
800 x 2100/2400	900 x 2150/2450	816 x 2104/2404
850 x 2100/2400	950 x 2150/2450	866 x 2104/2404
900 x 2100/2400	1000 x 2150/2450	916 x 2104/2404
950 x 2100/2400	1050 x 2150/2450	966 x 2104/2404
1000 x 2100/2400	1100 x 2150/2450	1016 x 2104/2404

KERESZTTARTÓ NÉLKÜL		
L x H	C x H1	DW x DH
600 x 3000	700 x 3000	616 x 2993
650 x 3000	750 x 3000	666 x 2993
700 x 3000	800 x 3000	716 x 2993
750 x 3000	850 x 3000	766 x 2993
800 x 3000	900 x 3000	816 x 2993
850 x 3000	950 x 3000	866 x 2993
900 x 3000	1000 x 3000	916 x 2993
950 x 3000	1050 x 3000	966 x 2993
1000 x 3000	1100 x 3000	1016 x 2993

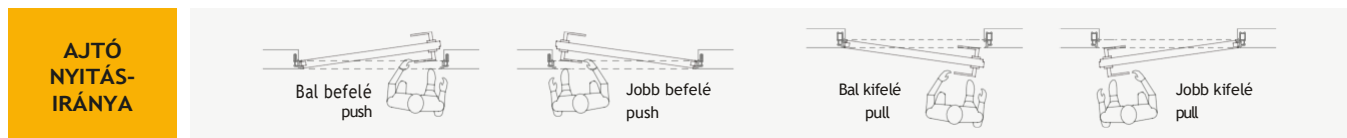


Megjegyzés
A fém vázszerkezet festhető
Ajtólap vastagság: 50 mm.
Ajtólap maximális súlya 2 pánt esetén: 80 kg. Ajtólap maximális súlya 3 pánt esetén: 100 kg.
90° ajtónyitási szög a befelé nyíló változatok esetén.
A befelé nyíló (push) változatoknál nyitott állapotban az ajtólap vastagsága az átjárhatósági szélességet csökkenti.
Pánt típusa: Simonswerk Tectus TE 340 3D


ALKALMAZÁS | ECLISSE Syntesis Line Battente 50

VAKOLT FALHOZ

BEFELÉ NYÍLÓ

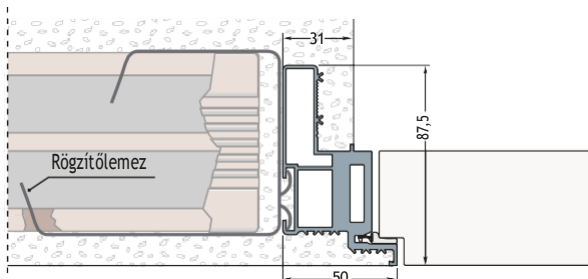


KIFELÉ NYÍLÓ

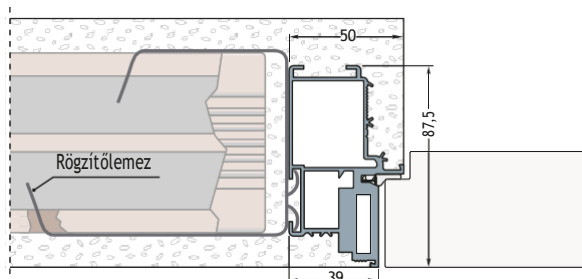


GIPSZKARTON FALHOZ

BEFELÉ NYÍLÓ


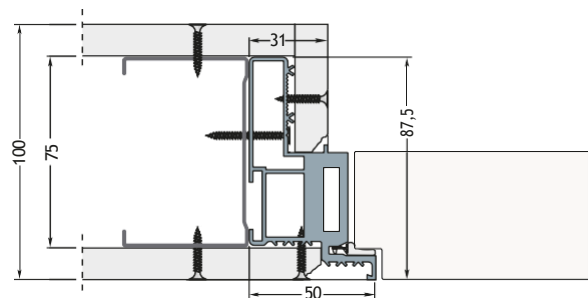


KIFELÉ NYÍLÓ

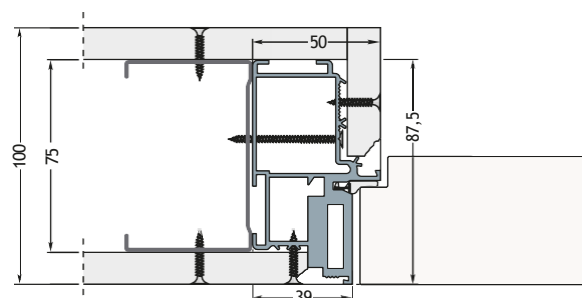

Tokszerkezet egy gipszkarton lappal: Kész fal vastagsága 100 mm

Tokszerkezet két gipszkarton lappal (50 mm-es bordához): Kész fal vastagsága 100 mm

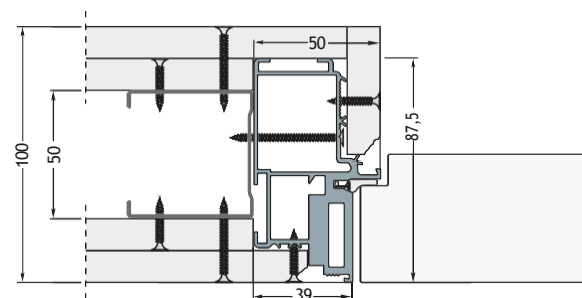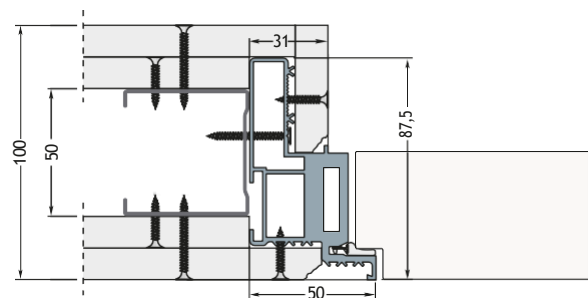

Tokszerkezet két gipszkarton lappal (75 mm-es bordához): Kész fal vastagsága 125 mm

