

ECLISSE Syntesis Line - ECLISSE Syntesis Luce | ACOUSTIC KIT

HANGGÁTLÓ MEGOLDÁS LÁTHATÓ TOKBORÍTÁS NÉLKÜLI TOLÓAJTÓHOZ 34 dB HANGGÁTLÁSSAL

ECLISSE Syntesis Line és az ECLISSE Syntesis Luce típusok már elérhetőek hanggátló kivitelben is, speciális hanggátló szerelőkészlettel, 34 dB hanggátlási értékkel



Hanggátlási érték 34 dB (-1; -3)

A tesztet egy 890x2030 mm-es átjárhatóságú, hibátlanul beépített, húzómagylóval felszerelt szerkezeten végezték el.


Minősítések

UNI EN ISO 10140-2 - Épületek és épületelemek hangszigetelésének laboratóriumi mérése. 2. rész: A léghanggátlás mérése.

UNI EN ISO 717-1 - Épületek és épületelemek hangszigetelésének értékelése. 1. rész: Hangszigetelés levegővel.

AZ ACOUSTIC KIT TARTALMA

1 Alsó és felső légzárás

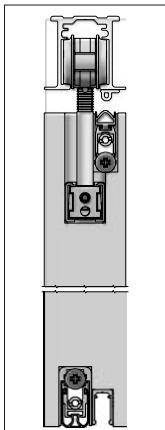


Az ajtólap speciális marásába illesztett, lefelé és felfelé kiugró, a szerkezet teljes hosszában az egyenletes illeszkedés érdekében. A terelőlemez az ajtó minden egyes nyitásakor és zárásakor emelkedik és süllyed. A lekerekített, rugalmas forma precízen körülöleli a réseket.

A sínre egy speciális tömitést kell helyezni, amely pontosabbá teszi a felső légzáró tömités záródását.

2 Akusztikus tömitések

Az ajtóra szerelve a függőleges és a felső részek között zárnak. Az automatikus alsó automata küszöbvel együtt a teljes ajtólapot lezárják.

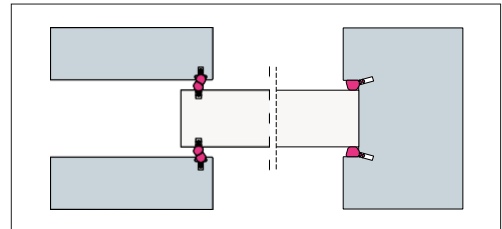

3 Ajtólap

A hanggátló ajtólap 40 mm vastag, és speciális hangszigetelő anyagból készül. Tetszőleges matt RAL-színre fújva vagy festésre kész alapozóval bevonva kapható.

Az akusztikai teljesítmény garانتálása érdekében csakis dedikált zár- és kilincs-szettel, zár nélkül csak a kilinccsel, vagy WC-zárral kérhető.

4 Szerelőkészlet

A rendszer speciális akusztikai tömitéseket tartalmaz, melyek a réseket tökéletesen lezárják, a hangszigetelő teljesítmény garانتálása érdekében. Az ajtópanel gyárilag lapfeszítővel szerelve érkezik, automata küszöb - felső légzáró tömités.

MEGJEGYZÉSEK

Az akusztikai készletet az ECLISSE Syntesis Line és az ECLISSE Syntesis Luce kiviteléhez

Ajtólap mérete magasság 2000-től 2700 mm-ig, szélesség 600-tól 1000 mm-ig.

Akusztikus ajtólap feszítő rúddal szerelve